

DuoProx® II

Série 1336

Carte de Proximité à Technologie Multiple

La carte de proximité double technologie DuoProx II associe les technologies de proximité et de bande magnétique sur une seule et même carte de contrôle d'accès.

Applications

- Compatible avec tous les lecteurs de proximité HID.
- Disponible avec un numéro externe imprimé ou gravé au laser pour faciliter l'identification.
- Programmé spécifiquement à la commande. Accepte des formats jusqu'à 84 bits.
- Cette carte peut être perforée horizontalement ou verticalement.
- L'épaisseur des cartes répond à la norme ISO, ce qui permet de les utiliser avec toutes les imprimantes vidéo et tous les lecteurs de bandes magnétiques.
- Avec la carte DuoProx II et le ProxProgrammeur, vous pouvez désormais accepter des commandes en petites quantités, effectuer des encodages spéciaux et livrer vos clients sous 24 heures.



Caractéristiques

Technologie fiable, éprouvée

La distance de lecture extrêmement stable n'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement, ni même par la présence de clés ou de pièces de monnaie.

Epaisseur réduite

Peut être glissée avec vos cartes de crédit dans votre portefeuille ou votre sac à main.

Impression d'une photo

Directement imprimable au moyen d'une imprimante vidéo. Elle peut être perforée verticalement ou horizontalement pour une utilisation plus commode.

Table de correspondances

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d'identification interne programmé dans la carte.

Sécurité

Plus de 37 bits uniques sont disponibles.

Piste magnétique

Prête à être encodée par le client.

Longue durée de vie

Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle permet un nombre infini de lectures.

Résistance


Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la rupture.

Personnalisation graphique

Une personnalisation graphique en couleur vous est proposée.

Garantie

La piste magnétique est garantie 15 mois à partir de la date d'expédition contre tout défaut matériel ou vice de fabrication. La carte de proximité est garantie 2 ans à partir de la date d'expédition contre tout défaut matériel ou vice de fabrication.

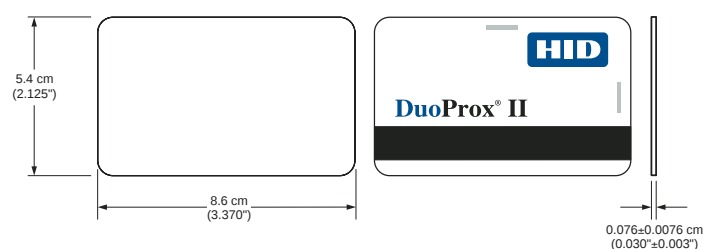

Spécifications techniques

Distance de lecture maximale*

Lecteur MiniProx™: jusqu'à 12 cm (5")

Lecteur ThinLine®: jusqu'à 12 cm (5")

Lecteur ProxPro®: jusqu'à 17 cm (7")

Lecteur Proxpoint® Plus: jusqu'à 6 cm (2")

Lecteur MaxiProx®: jusqu'à 50 cm (20")

Dimensions

5,40 x 8,57 x 0,079 cm max.

(2.125" x 3.375" x 0.031" max.)

Matériau

Plastique PVC souple et mince répondant à la norme ABA (American Bankers Association), piste magnétique de haute ou basse coercivité (HiCo ou LowCo).

Température de fonctionnement

De -45 °C à 70 °C (-50 °F à 160 ° F)

Poids

6.8 g (0.24 oz.)

Numéro de référence

Numéro de référence standard : 1336

Description

125 kHz, programmable par radiofréquence, numéros d'identification fournis par le client, repères pour la perforation

Options

- numérotation externe des cartes
- perforation (horizontale ou verticale)
- personnalisation graphique
- différentes pistes magnétiques possibles

*Selon les conditions d'installation sur site

(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous trouverez la description des options disponibles ainsi que les numéros de référence correspondants).

LIT1336DS 11/2003, remplace la version 4/2000



LOGIDOM

44/45 cours Aristide Briand
69300 CALUIRE ET CUIRE

T 04 78 98 94 94
F 04 78 98 94 90

Email : info@logidom.com