

TECHNOLOGiES sans contact :

Plus qu'un lecteur

*Le standard du lecteur
d'entreprise pour :*

*contrôle d'accès
gestion horaire
accès logique aux PC
cryptage de données
gestion des déchets*

*porte-monnaie
électronique*

*verrous
électroniques*

cartes à puce

parking

biométrie

iCLASS™

MIFARE®

alarmes



PROXPOINT® PLUS N° 6005/6008

Le lecteur **ECONOMIQUE** 125 kHz

- Son beeper et sa LED multicolore peuvent être commandés localement ou à distance.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 5-16 Vcc.
- Consommation : moyenne 20mA / crête 75mA à 12Vcc.
- Dimensions : 7,96 x 4,3 x 1,68 cm.
- Deux gammes de couvercles : Classic et Designer (voir ci-contre).
- Numéros de référence : 6005 (Wiegand), 6008 (Clock&Data).
- Câble de connexion de 45 cm livré en standard ; câble de connexion de 2,7 m disponible sur commande spéciale.



Classic



Designer

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les couvercles de la gamme Classic sont disponibles en noir, gris, blanc ou beige. Les couvercles de la gamme Designer sont disponibles en noir, gris, blanc ou bleu.

Couleurs de la gamme Designer



Couleurs de la gamme Classique



THINLINE® II N° 5395/5398

Le lecteur **EXTRA-PLAT** 125 kHz

- Interface Wiegand ou Clock&Data.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 5-16 Vcc.
- Consommation : moyenne 20mA / crête 115mA à 12Vcc.
- Dimensions : 11,9 x 7,6 x 1,7 cm.
- Deux gammes de couvercles : Classic et Designer (voir ci-contre).
- Numéros de référence : 5395 (Wiegand), 5398 (Clock&Data).
- Câble de connexion de 45 cm livré en standard ; câble de connexion de 2,7 m disponible sur commande spéciale.



Classic



Designer

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour le ProxPoint Plus, le ThinLine II, le MiniProx, le ProxPro II, et le Prox 80, HID met à votre disposition une **notice d'installation multilingue** en anglais, français, allemand, espagnol, portugais, japonais et chinois. Elle est livrée avec le produit correspondant ou peut être téléchargée depuis notre site Internet <http://www.hidcorp.com/francais>.

Classic



Designer



MINIPROX® N° 5365/5368

Le lecteur **POUR L'EXTERIEUR** 125 kHz

- Câble de connexion ou connecteur.
- Interface Wiegand ou Clock&Data.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 5-16 Vcc.
- Consommation : moyenne 20mA / crête 110mA à 12Vcc.
- Dimensions : 15,2 x 4,3 x 1,91 cm.
- Deux gammes de couvercles : Classic et Designer (voir ci-contre).
- Numéros de référence : 5365 (Wiegand), 5368 (Clock&Data).
- Câble de connexion de 45 cm livré en standard ; câble de connexion de 2,7 m disponible sur commande spéciale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le lecteur HID MIFARE® est compatible avec toutes les cartes MIFARE®. Vous pouvez également combiner les technologies HID Proximité et HID MIFARE dans une même carte pour faciliter les solutions multi-applications. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre guide MIFARE ou visiter notre site Internet en français www.hidcorp.com/francais.



*Les lecteurs HID sont *garantis à vie*. Pour de plus amples informations sur nos conditions de garantie, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

Les schémas et photographies ne sont pas représentés à l'échelle. Pour connaître les dimensions et les tolérances précises, veuillez consulter votre agence HID.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les mises à jour sont disponibles sur notre site internet en français www.HIDCorp.com/francais. Pour plus de détails sur les options et numéros de référence, veuillez consulter le "Guide de commande HID", que vous pouvez télécharger en format PDF depuis notre site Internet en français.

PROXPRO® N° 5355/5352/5358

Le lecteur **POLYVALENT** 125 kHz

- Interface Wiegand, série (RS232/RS422) ou Clock&Data.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 10-28,5 Vcc.
- Consommation : moyenne 100mA / crête 120mA.
- Dimensions : 12,7 x 12,7 x 2,54 cm.
- Disponible en gris ou beige.
- Numéros de référence : 5355 (Wiegand), 5352 (série), 5358 (Clock&Data).

PROXPRO® avec CLAVIER

N° 5355/5352/5358

Le lecteur **CLAVIER** 125 kHz

- Caractéristiques identiques à celles du ProxPro, avec en plus un clavier totalement intégré.
- Les données du clavier et de la carte peuvent être transmises sur le même câble (modèle K) ou sur deux câbles distincts (modèle S) au moyen d'une matrice 2 sur 7 ou 3 x 4.

PROXPRO® II N° 5455/5458

Le lecteur **NOUVELLE GENERATION** 125 kHz

- Pour des applications moyennes distances.
- Interface Wiegand ou Clock&Data.
- Kit optionnel pour montage derrière une vitre.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 5-16 Vcc.
- Consommation : moyenne 25mA / crête 125mA à 12Vcc.
- Dimensions : 12,7 x 12,7 x 2,54 cm.
- Disponible en noir, blanc, gris ou beige.
- Câble de connexion de 45 cm livré en standard; câble de connexion de 2,7 m disponible sur commande spéciale.
- Numéros de référence : 5455 (Wiegand), 5458 (Clock&Data).

PROXPRO® PLUS N° 6030

POUR SURFACES VITREES

- Conçu pour un montage en surface ou derrière une vitre.
- Adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Tension requise : 10-28,5 Vcc.
- Consommation : moyenne 100mA / crête 120mA.
- Dimensions : 19 x 19 x 2,3 cm.
- Disponible en gris.



ProxPro Plus

ProxPro avec clavier

ProxPro et ProxPro II

NOUVEAU ! PROX80™ CONÇU POUR L'EUROPE

N° 5405/5408

- Format spécial pour les boîtes d'encastrement carrées standard en Europe et en Asie.
- Dimensions : 8,0 x 8,0 x 1,9 cm.
- Distances de lecture similaires à celles du lecteur ThinLine II.
- Interface Wiegand ou Clock&Data.
- Tension requise : 5-16 Vcc.
- Connexion : câble standard de 2,7 m.
- Disponible avec couvercle blanc ou gris de la gamme Classic.
- Livré avec notice d'installation multilingue.



CARACTERISTIQUES DU PROXPRO/PROXPRO II

Caractéristique	ProxPro	ProxPro II
Notice d'installation multilingue	Non	Oui
Kit (optionnel) pour montage derrière une surface vitrée	Oui	Oui
Tensions d'alimentation	12V et 24V	5V et 12V
Plage de tensions min./max.	10 / 28,5Vcc	5 / 16Vcc
Consommation moyenne/crête	100 / 120 mA	25 / 125 mA
Distance de lecture max. à 12Vcc (Proxcard II/ISOProx II)	20 cm (8") / 17 cm (7")	22 cm (9") / 20cm (8")
Classe IP	IP55	IP65
Trous de montage spécifiques pour l'Europe/Asie	Non	Oui (verticaux)
Réalisation de l'étanchéité	Joint torique en caoutchouc	Electronique moulée
Fixation du couvercle	4 vis, puis fixation par clic	Couvercle à clic
Logo client moulé	Non	Possible (sur devis)
Connexion	Bornes à vis	Câble de connexion
Compensation de potentiel du métal	Cavalier	Non, mais performances similaires sur métal
Configuration LED/Beeper	Commutateur DIP ou carte de configuration	Carte de configuration
Firmware client	Processeur enfichable, pièce de rechange	Sur devis
Contact d'autoprotection du boîtier	Oui	Non, protection de l'électronique assurée
Disponible avec clavier	Oui	Non
Sélection niveau Wiegand 5 ou 12V	Commutateur DIP	Non
Disponible avec interface série	Oui	Non

LE SAVIEZ-VOUS ?

PLUS QU'UNE CARTE ! Les cartes multi-technologies HID vous permettent d'utiliser une même carte avec des lecteurs de technologies diverses; proximité, **iCLASS™**, **MIFARE®**, puce à contact ou piste magnétique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide de référence « Plus qu'une carte » ou visiter notre site en français www.HIDCorp.com.



HID : Plus qu'une carte

ENTRYPROX® N° 4045

Le lecteur **AUTONOME** 125 kHz

- Solution de contrôle d'accès de proximité pour petites installations ou entrées déportées.
- Aisément transformable en lecteur mode Wiegand pouvant être connecté à tout type de contrôleur.
- Antenne amovible pouvant être déportée jusqu'à 3 m.
- Clavier pour la saisie d'un code d'identification personnelle (PIN) et la programmation.
- Imprimante optionnelle.
- Tension requise : 10-15 Vcc.
- Consommation : 150mA à 12 Vcc.
- Dimensions : 13,33 x 6,98 x 3,49 cm.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez à tout moment intégrer votre lecteur autonome à un système global.



LE SAVIEZ-VOUS ?


Le badge actif pour véhicules ProxPass® permet un accès mains-libres aisé aux parkings avec le lecteur MaxiProx®, sans aucune modification de celui-ci.

ProxPass®



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'antenne de l'EntryProx peut être déportée jusqu'à 3 m.

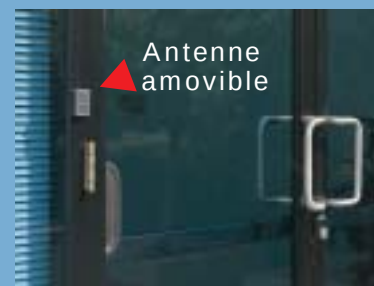

MAXIPROX® N° 5375

Le lecteur **LONGUE DISTANCE** 125 kHz

- Grande distance de lecture (jusqu'à 2 m avec le ProxPass®).
- Fonction de réglage automatique permettant d'adapter le lecteur à son environnement.
- Modes de sortie Wiegand, Clock&Data, RS-232, RS-422 et RS-485.
- Tension requise : 12 ou 24 Vcc (configurable).
- Consommation : moyenne 200mA / crête 700mA à 12Vcc ; moyenne 260mA / crête 1,2A à 24Vcc.
- Dimensions : 30,5 x 30,5 x 2,54 cm.
- Disponible en gris.
- Numéro de référence : 5375.

MULTIPROX® N° 6000/5385/6020

DE L'ANALOGIQUE AU NUMERIQUE

- Remplacement et mise à jour de systèmes Schlage/Westinghouse (WSE) existants, sans qu'il soit nécessaire de remplacer ni les cartes WSE analogiques, ni le câblage coaxial.
- Lecture simultanée des cartes HID et de la plupart des cartes de proximité analogiques WSE. Le circuit imprimé HSM remplace le circuit imprimé MSM de WSE.

- Numéros de référence : contrôleur - 6000, lecteur - 5385, circuit imprimé HSM - 6020.



*Les lecteurs HID sont *garantis à vie*.
Pour de plus amples informations
sur nos conditions de garantie, veuillez
consulter nos conditions générales de vente.

Les schémas et photographies ne sont pas représentés à l'échelle. Pour connaître les dimensions et les tolérances précises, veuillez consulter votre agence HID.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
Les mises à jour sont disponibles sur notre site internet en français www.HIDCorp.com/francais.
Pour plus de détails sur les options et numéros de référence, veuillez consulter le "Guide de commande HID", que vous pouvez télécharger en format PDF depuis notre site Internet en français.



pcPROX® N° 6070

Le lecteur 125 kHz **POUR PC**

- Lecteur de proximité se connectant à votre PC pour assurer l'accès logique.
- Compatible avec toutes les cartes de proximité HID actuelles.
- Nécessite un logiciel disponible auprès de partenaires de HID développant des applications telles que l'accès logique aux PC, le cryptage de fichiers, la gestion de points de vente, la gestion horaire et la gestion de présence (vous trouverez une description complète des offres de nos partenaires sur notre site Internet).
- L'application que vous choisirez peut nécessiter une configuration particulière de votre ordinateur (veuillez vous adresser à votre installateur).
- Garantie de deux ans pour le lecteur.
- Dimensions : 6,35 x 10,6 x 2,2 cm.



Accès logique au PC avec le pcProx.

ePROX : LA PROXIMITÉ À INTÉGRER

MULTI-CHIP MODULE (MCM) N° 4025

LE MODULE de lecture 125 kHz



- Permet d'intégrer la technologie de proximité HID à des produits afin d'en améliorer la fonctionnalité.
- Met à disposition les fonctions d'un lecteur de proximité HID sur un circuit intégré unique.
- Réduit le coût de développement et le coût par unité grâce à la mise en commun des composants (p. ex., LED, buzzer, régulateur de tension et suppression des crêtes).
- Garantie de deux ans pour le MCM.
- Vous trouverez les offres de produits eProx (y compris les systèmes de biométrie, d'alarmes et de gestion de temps et de présence) des partenaires HID sur notre site Internet en français.

ePROX LOCK MODULE N° 4041

Le module 125 kHz **A FAIBLE CONSOMMATION**



- Permet aux principaux fabricants de serrures électroniques d'intégrer la technologie de proximité HID.
- Le circuit permet de passer d'un mode passif (faible consommation) à un mode actif sur présentation d'une carte HID.
- Permet de réaliser une serrure activée par carte, sans clé, ni fente, ce qui réduit les coûts de maintenance.
- Garantie de deux ans pour le Module eProx Lock.
- Vous trouverez une liste des produits offerts par les partenaires eProx de HID sur notre site Internet en français.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La technologie eProx de HID accroît la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation des **systèmes de biométrie** grâce à une **double vérification** de l'identité, qui permet également de diminuer le temps de vérification des accès. Vous trouverez les partenaires de HID fabricant les systèmes de biométrie sur notre site Internet en français.

iCLASS™

Le Nouveau Standard de la carte d'entreprise

HID vous présente **iCLASS**, une nouvelle technologie de lecture / écriture sans contact, qui optimise l'utilisation d'un badge multi-application à 13,56 MHz dans l'entreprise pour le contrôle d'accès, les distributeurs de boissons, l'accès aux micro-ordinateurs et bien plus.



Les lecteurs **iCLASS** offrent une sécurité encore plus importante grâce au cryptage des informations et au processus d'authentification mutuel.

Pourquoi **iCLASS**?*

- Pour enregistrer des informations biométriques indépendamment de toute base de données.
- Pour accroître la sécurité de votre installation grâce au cryptage des informations enregistrées.
- Pour faire évoluer facilement des systèmes installés.
- Pour n'utiliser qu'une seule carte, quelle que soit l'application de l'entreprise.

* HID continuera à développer sa ligne de lecteurs de proximité 125 KHz. Vous aurez ainsi toujours accès à la gamme de lecteurs la plus diversifiée.



TECHNOLOGIE WIEGAND

Utilisée dans de nombreuses applications à travers le monde, la technologie Wiegand à défilement assure un contrôle d'accès fiable. Intégrant des fils aux propriétés magnétiques exceptionnelles, les cartes Wiegand sont fabriquées selon un processus propriétaire qui rend leur duplication pratiquement impossible. Tous les lecteurs Wiegand sont garantis à vie (veuillez consulter nos conditions générales de vente). Pour obtenir des informations sur les cartes Wiegand HID, veuillez consulter notre guide de référence "Plus qu'une carte".



LECTEUR CLASSIC SWIPE

LE PLUS UTILISÉ

N° 310

- Lecteur Wiegand à défilement particulièrement robuste.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 5,8 x 13,5 x 4,3 cm.
- Largeur de la fente : 1,6 mm à 1,75 mm.
- Disponible en noir ou beige.



LECTEUR EPIC

LE PLUS ERGONOMIQUE

N° 315

- Style ergonomique permettant le passage aisé de la carte.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 6,76 x 14,9 x 3,0 cm.
- Largeur de la fente : 1,6 mm à 1,75 mm.
- Disponible en noir.



LECTEUR PINPAD

AVEC CLAVIER

N° 310

- Combine la technologie des lecteurs Wiegand à un clavier entièrement intégré.
- Sortie des données clavier aux formats 8 et 26 bits.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 14,3 x 10,9 x 5,7 cm.
- Largeur de la fente : 1,6 mm à 1,75 mm.
- Disponible en noir.



LECTEUR TURNSTILE

VERTICAL ET HORIZONTAL

N° 314

- Idéal pour les bureaux ou endroits à forte affluence nécessitant l'utilisation de tourniquets.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 4,45 x 17,80 x 4,45 cm.
- Largeur de la fente : 1,6 mm à 1,75 mm.
- Disponible en noir ou chrome (base exclusivement en noir).



LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les lecteurs HID peuvent être livrés avec une sortie Wiegand pour faciliter l'évolution des systèmes d'une technologie à une autre. Pour rendre la mise à jour encore plus aisée vous pouvez coller sur vos badges des tag autocollants MicroProx ou **iCLASS™** qui les rendront immédiatement compatibles avec la nouvelle technologie.



LECTEUR SENSORKEY

A CLE

N° 313

- Lecteur extra-plat encastrable qui s'utilise avec une Sensorkey.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 4,1 x 3,8 x 5,1 cm.
- Disponible en chrome.



LECTEUR INSERTION

ENCASTRABLE

N° 312

- Lecteur extra-plat encastrable.
- Tension requise : 5-12 Vcc.
- Consommation : typique 30mA.
- Dimensions : 3,0 x 8,1 x 7,6 cm.
- Largeur de la fente : 1,6 mm à 1,75 mm.
- Disponible en chrome.



LE SAVIEZ-VOUS ?

La biométrie vous intéresse? En collant un tag **iCLASS** à des cartes existantes, vous pourrez stocker les informations biométriques sans avoir besoin de changer vos badges! Pour en savoir plus veuillez consulter notre guide **iCLASS** ou visiter notre site Internet en français www.hidcorp.com/iclass.



Quel lecteur choisir ?

CARACTERISTIQUES DES LECTEURS

Numéro(s) de référence												Autres caractéristiques		Technologie		Clavier		Couleur/Couvercles		Formats de cartes pris en charge		Formats de sortie		A l'intérieur/extérieur		Montage		Garantie		Certificats & autorisations	
ProxPoint® Plus	6005 (Wiegand) 6008 (C&Data)	proximité 125 kHz	petit	NON	Classic & Design	<84 bits	Wiegand ou C&Data	porte ou en applique	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
MiniProx®	5365 (Wiegand) 5368 (C&Data)	proximité 125 kHz	idéal pour l'extérieur	NON	Classic & Design	<84 bits	Wiegand ou C&Data	porte ou en applique	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
ThinLine® II	5395 (Wiegand) 5398 (C&Data)	proximité 125 kHz	plat	NON	Classic & Design	<84 bits	Wiegand ou C&Data	en applique ou boîte d'encastrement	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
ProxPro®	5355 (Wiegand/C&Data) 5352 (série)	proximité 125 kHz	sortie série	NON	Classic gris, beige	<84 bits	Wiegand, C&Data, RS-232, RS-422	en applique, en applique ou surface vitrée	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
ProxPro® II	5455 (Wiegand) 5458 (C&Data)	proximité 125 kHz	distance de lecture plus grande	NON	Classic	<84 bits	Wiegand ou C&Data	en applique, en applique ou surface vitrée	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Nouvelle Zélande, Australie, Canada Radio																				
ProxPro® avec clavier	5355 (Wiegand/C&Data) 5352 (série)	proximité 125 kHz	sortie série	OUI	Classic gris, beige	<84 bits	Wiegand, C&Data, RS-232, RS-422	en applique ou boîte d'encastrement	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan Nouvelle Zélande, Australie, Canada Radio																				
Prox80™	5405 (Wiegand) 5408 (C&Data)	proximité 125 kHz	format spécial pour l'Europe et l'Asie	NON	Classic blanc, gris	<84 bits	Wiegand ou C&Data	en applique : Europe et Asie	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Canada Radio New Zeland en cours : Australia																				
ProxPro® Plus	6030	proximité 125 kHz	options de montage	NON	Classic gris	<84 bits	Wiegand	en applique, surface vitrée	les deux	2 ans	UL, FCC, CE, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
MaxiProx®	5375	proximité 125 kHz	parkings	NON	Classic gris	<84 bits	Wiegand, C&Data, RS-232, RS-422, RS-485	en applique ou borne	les deux	à vie	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande,Chine, Australie, Canada Radio																				
EntryProx®	4045	proximité 125 kHz	autonome	OUI	N.D.	<37 bits	Wiegand	en applique, en applique ou surface vitrée	les deux	2 ans	UL, FCC, CE, Taiwan, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
pcProx®	6070	proximité 125 kHz	accès logique	NON	N.D.	<84 bits	port série	lecteur PC	à l'intérieur	2 ans	UL, FCC, CE, Nouvelle Zélande, Chine, Australie, Canada Radio																				
Classic Swipe	310	Wiegand à défilement	le plus utilisé	NON	N.D.	Wiegand A/A1/D <51 bits	Wiegand	en applique	les deux	à vie	UL et CE																				
Turnstile	314	Wiegand à défilement	vertical	NON	N.D.	Wiegand A/A1/D <51 bits	Wiegand	horizontal ou vertical	les deux	à vie	UL et CE																				
Insertion	312	Wiegand à insertion	encastrable	NON	N.D.	Wiegand A/A1 <36 bits	Wiegand	encastré	les deux	à vie	UL et CE																				
Epic	315	Wiegand à défilement	ergonomique	NON	N.D.	Wiegand A/A1/D <51 bits	Wiegand	en applique	les deux	à vie	UL et CE																				
SensorKey	313	Wiegand à insertion	à clé	NON	N.D.	SensorKey Wiegand exclusivement <32 bits	Wiegand	encastré	les deux	à vie	UL et CE																				
PinPad	310	Wiegand à défilement	carte et clavier sur le même câble	OUI	N.D.	Wiegand A/A1/D <51 bits	données Wiegand et clavier	en applique ou boîte d'encastrement	les deux	à vie	UL et CE																				

DISTANCES DE LECTURE

(la distance de lecture dépend toujours des conditions d'installation sur site)

CARTE	LECTEUR	Lecteur ProxPoint® Plus	Lecteur MiniProx®	Lecteur ThinLine® II	Lecteur ProxPro®	Lecteur ProxPro® II	Lecteur Prox80	Lecteur ProxPro® Plus	Lecteur MaxiProx®	Lecteur EntryProx®	Lecteur PcProx™
Carte Proxcard® II		5.1 - 7.6 cm 2.0" - 3.0"	10.2 - 14.0 cm 4.0" - 5.5"	10.2 - 14.0 cm 4.0" - 5.5"	14.0 - 20.3 cm 5.5" - 8.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	10.2 - 14.0 cm 4.0" - 5.5"	20.3 - 27.9 cm 8.0" - 11.0"	40.6 - 73.7 cm 16" - 29"	5.1 - 7.6 cm 2.0" - 3.0"	2.5 - 7.6 cm 1.0" - 3.0"
Carte ISOProx® II		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
Carte DuoProx® II		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
Carte Smart ISOProx® II		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
Smart DuoProx® II		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
iCLASS™ Prox Card		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
Carte de proximité & MIFARE®		3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	10.2 - 17.8 cm 4.0" - 7.0"	12.5 - 20 cm 5" - 8"	7.6 - 12.7 cm 3.0" - 5.0"	15.2 - 22.9 cm 6" - 9"	38.1 - 50.8 cm 15" - 20"	3.8 - 6.35 cm 1.5" - 2.5"	2.5 - 6.35 cm 1.0" - 2.5"
Carte ProxCard® Plus		1.2 - 2.5 cm 0.5" - 1.0"	2.5 - 5.1 cm 1.0" - 2.0"	2.5 - 3.8 cm 1.0" - 1.5"	5.1 - 7.6 cm 2.0" - 3.0"	5.1 - 10.2 cm 2.0" - 4.0"	2.5 - 3.8 cm 1.0" - 1.5"	7.6 - 10.2 cm 3.0" - 4.0"	20.3 - 33 cm 8.0" - 13.0"	1.2 - 2.5 cm 0.5" - 1.0"	1.2 - 2.5 cm 0.5" - 1.0"
Porte-clés ProxKey® II		2.5 - 3.8 cm 1.0" - 1.5"	2.5 - 5.1 cm 1.0" - 2.0"	2.5 - 5.1 cm 1.0" - 2.0"	2.5 - 7.6 cm 1.0" - 3.0"	5.1 - 10.2 cm 2.0" - 4.0"	2.5 - 5.1 cm 1.0" - 2.0"	10.2 - 15.2 cm 4.0" - 6.0"	15.2 - 43.2 cm 6.0" - 17.0"	2.5 - 3.8 cm 1.0" - 1.5"	2.5 - 3.8 cm 1.0" - 1.5"
MicroProx® Tag		1.2 - 5.1 cm 0.5" - 2.0"	1.2 - 6.4 cm 0.5" - 2.5"	2.5 - 7.6 cm 1.0" - 3.0"	2.5 - 10.2 cm 1.0" - 4.0"	2.5 - 11.4 cm 1.0" - 4.5"	1.2 - 6.4 cm 0.5" - 2.5"	5.1 - 15.2 cm 2.0" - 6.0"	10.2 - 38 cm 4.0" - 15.0"	1.2 - 5.1 cm 0.5" - 2.0"	1.2 - 5.1 cm 0.5" - 2.0"
Badge actif ProxPass®		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.2 - 2.5 m 4" - 8"	N/A	N/A

Pour de plus amples informations sur iCLASS, veuillez consulter notre guide de référence iCLASS ou visiter notre site Internet en français www.HIDCorp.com/francais/iclass.
Pour de plus amples informations sur MIFARE, veuillez consulter notre guide de référence MIFARE ou visiter notre site Internet en français www.HIDCorp.com/francais.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter notre site Internet en français à l'adresse www.HIDCorp.com/francais. Vous y trouverez des notes et les spécifications techniques ainsi que les diverses fiches produit. Vous pouvez télécharger et imprimer les documents souhaités.

Número(s) de référence	Dimensions	Matériau	Tension d'alimentation	Consommation de courant	Température de fonctionnement	Humidité de fonctionnement	Fréquence de transmission	Poids	Mode de connexion
ProxPoint® Plus	6005 (Wiegand) 6008 (C&Data)	7.9*4.4*1.7 cm 3.1*1.7*0.66"	Polycarbonate UL 94	5-16 Vcc	Moyenne 20 mA Crête 75 mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	75 g 2,7 oz	125 kHz câble : 45 cm / 2,7 m
MiniProx®	5365 (Wiegand) 5368 (C&Data)	15.2*4.3*2.54 cm 6.0*1.7*1.0"	Polycarbonate UL 94	5-16 Vcc	Moyenne 20mA Crête 110mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	99 g 3,5 oz	125 kHz câble : 45 cm / 2,7 m et connecteur
ThinLine® II	5395 (Wiegand) 5398 (C&Data)	11.9*7.6*1.7 cm 4.7*3.0*0.66"	Polycarbonate UL 94	5-16 Vcc	Moyenne 20mA Crête 115mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	94 g 3,3 oz	125 kHz câble : 45 cm / 2,7 m
ProxPro®	5355 (Wiegand/C&Data) 5352 (Serial)	12.7*12.7*2.5 cm 5.0*5.0*1.0"	Polycarbonate UL 94	10-28.5 Vcc	Moyenne 100mA Crête 120mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	336 g 12 oz	125 kHz uniquement connecteur
ProxPro® II	5455 (Wiegand) 5458 (C&Data)	12.7*12.7*2.5 cm 5.0*5.0*1.0"	Polycarbonate UL 94	5-16 Vcc	Moyenne 25mA Crête 125mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	385 g 13,6 oz	125 kHz câble : 45 cm / 2,7 m
ProxPro® w/Keypad	5355 (Wiegand/C&Data) 5352 (Serial)	12.7*12.7*2.5 cm 5.0*5.0*1.0"	Polycarbonate UL 94	10-28.5 Vcc	Moyenne 100mA Crête 120mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	336 g 12 oz	125 kHz uniquement connecteur
Prox80™	5405 (Wiegand) 5408 (C&Data)	8.0*8.0*1.9 cm 3.1*3.1*0.75"	Polycarbonate UL 94	5-16 Vcc	Moyenne 20mA Crête 115mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	62 g 2,2 oz	125 kHz câble : 2,7 m
ProxPro® Plus	6030	19*19*2.3 cm 7.5*7.5*0.9"	Polycarbonate UL 94	10-28.5 Vcc	Moyenne 100mA Crête 120mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	426 g 15 oz	125 kHz uniquement connecteur
MaxiProx®	5375	30*30*2.54 cm 11.8*11.8*1.0"	Polycarbonate UL 94	12 ou 24 Vcc	Moyenne 200mA Crête 700mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	1,4 kg 51 oz	125 kHz uniquement connecteur
EntryProx®	4045	13.3*7*3.5 cm 5.3*2.8*1.4"	Polycarbonate UL 94	10-15 Vcc	Crête 150mA 12VDC	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	158 g 5,6 oz	125 kHz câble : 20 cm
pcProx®	6070	6.4*10.6*2.2 cm 2.5*4.2*0.8"	Polycarbonate UL 94	N.D.	N.D.	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	181 g 6,4 oz	125 kHz câble : 1,8 m avec connecteurs PS2 & DB9
Classic Swipe	310	5.8*13.5*1.7 cm 2.3*5.3*0.7"	Polycarbonate UL 94	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	343 g 12,1 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur
Turnstile	314	4.5*17.8*4.5 cm 1.8*7.0*1.8"	Alliage d'aluminium 6063	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	567 g 20 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur
Insertion	312	3.0*8.1*7.6 cm 1.2*3.2*3.0"	Polycarbonate UL 94	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	301 g 10,6 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur
Epïc	315	6.8*14.9*3.0 cm 2.7*5.9*1.2"	Polycarbonate UL 94	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	357 g 12,6 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur
SensorKey	313	4.1*3.8*5.1 cm 1.6*1.5*2.0"	Polycarbonate UL 94	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	127 g 4,5 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur
PinPad	310	14.3*10.9*5.7 cm 5.6*4.3*2.3"	Polycarbonate UL 94	5-12 Vcc	Crête 30mA à 12 Vcc	-30°-65° C -22°-150° F	10-95% sans condensation	499 g 17,6 oz	NA câble : 1,8 m ou connecteur

Notes

Pour connaître les spécifications et les tolérances précises, veuillez consulter les notices d'installation ou votre agence HID. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Pour connaître les numéros de référence complets, veuillez consulter le "Guide de commande" HID.

Wiegand : sortie Wiegand
C&Data : sortie Clock&Data
Série : RS-232, RS-422

Les poids indiqués concernent les versions avec borne de connexion ; pour connaître le poids total avec emballage et accessoires, veuillez consulter votre agence HID

Connexion :
Pour le câble de connexion de 2,7 m, veuillez consulter votre agence HID.

N.D. - Non disponible

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez télécharger le "Guide de commande" HID en format PDF depuis notre site Internet en français.

HID CORPORATION SIEGE ASIATIQUE

19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Tél. : (852) 2530-9907
Fax : (852) 2530-9975

HID CORPORATION SIEGE

9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
Tél. : (800) 237-7769
Tél. : +1 (949) 598-1600
Fax : +1 (949) 598-1690

HID CORPORATION SIEGE LATINO-AMERICAIN

Avda. Córdoba 6044
Buenos Aires, C1427BZN
Argentina
Tél. : +54 11 4772 5851
Fax : +54 11 4777 6491

HID CORPORATION LTD. SIEGE EUROPEEN

Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Tél. : +44 (0) 1440 714 850
Fax : +44 (0) 1440 714 840

CHINE

Suite 3515, 35/F., CITIC Square
1168 Nanjing Xi Lu Puxi
Shanghai, 200041
China
Tél. : (86-21) 5292-5087
Tél. : (86-21) 5292-5089
Fax : (86-21) 5252-4616

SINGAPOUR

#16-01/17-01 Forum
583 Orchard Road
Singapore 238884
Tél. : (65) 6832-5936
Fax : (65) 6735-1262

MEXIQUE

Circunvalacion Ote.
No. 221B Despacho 3
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Mexico
Tél. : +52 477 713 9341
Fax : +52 477 713 9342

FRANCE

35 Bd de la Victoire
F 67000 Strasbourg
France
Tél. : +33 (0) 3 90 22 10 66
Fax : +33 (0) 3 88 36 64 45

PAYS-BAS

Prins Bernhardlaan 16A
2405 VT Alphen a/d Rijn
Netherlands
Tél. : +31 (0)172 234797
Fax : +31 (0)172 234877

AUSTRALIE

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
SYDNEY NSW 2000
Tél. : +61 2 9418 3489
Fax : +61 2 9420 0252

JAPON

Cerulean Tower Level 15
26-1 Sakuragaoka-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0031
Tél. : 81-3-3216-7219
Fax : 81-3-3216-7210



www.logidom.com

CANADA

268 Lakeshore Road East Suite 620
Oakville, Ontario
Canada L6J 7S4
Tél. : (905) 842-4860
Fax : (905) 842-4846

ALLEMAGNE

Tél. : (49) 30 946 33 896
Fax : (49) 30 946 33 897